


名稱	CY-612C	CY-612
發光源	LED*2+光纖	LED*6
亮燈方式	閃爍(F)或恆亮(A)	閃爍(F)或恆亮(A)
太陽能規格	單/多晶S V35mA	單/多晶S V35mA
電池規格	鎳氫3.6 V700mA	鎳氫3.6 V700mA
燈光顏色	黃Y,紅R,白W,藍B,綠G	黃Y,紅R,白W,藍B,綠G
材質	PC	PC
預埋深度	46mm	46mm
外觀尺寸	120(w)*68(h)mm	120(w)*68(h)mm
防護等級	IP68	IP68
荷重	20000kgf以上	20000kgf以上

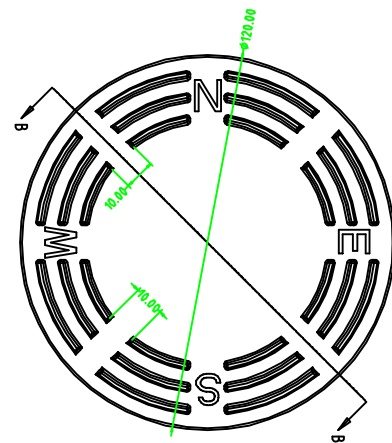

施工步驟

- 1.於地上鑽孔寬100mm深45mm(水泥地),若為泥土地或碎石地需挖更深,並作底部水泥灌注固化
- 2.放入埋地燈時,請先將工作線開路,並做好防水及絕緣,放入時再用少許水泥填縫旁邊
- 3.注意方向標示(以北為依據)
- 4.上方請以軟質膠料填補固化

612系列太陽能警示埋地燈細部圖

監製行銷公司: 自然電科技股份有限公司 www.apv89.com		製造送檢單位:	
客戶(CUSTOMER):		日期 (DATE):	投影法:
客戶主管簽核:	核准(APR): 黃銘勳	機種(MODEL NO):	材料(MATERIAL): PC
客戶校對者:	設計(DES): 林志鴻	比例(SCALE): 1 : 1	模號(MOLD NO):
品名(TITLE): 612系列太陽能警示埋地燈規範圖		單位(UNIT): M M	圖號 (DWG NO):
		縮水率 (SHRINKAGE):	版本 (VERSION): V00