

自然電科技股份有限公司

先進的VEGA-S提前式放電避雷針



★保護理論依據法國最新避雷針國家標準 NFC17-102 及 NPA781

★內政部營建署審核認可文號內授營建管字第 0970800774 號

★採 SUS316 材質，耐酸鹼及鹽害，適合台灣地區使用

★耐衝擊電壓測試 700KV 及電流測試 100KV

★最大容許衝擊電流為 200KV

自然電科技股份有限公司 www.apv89.com

TEL : (04)8971621 (04)8971615 (04)8975293

FAX : (04)8976136 (04)8973895

Email : a66@apv89.com ; aaa@apv89.com

彰化縣竹塘鄉工業區中央路二段 478 號

VEGA-S

自然電科技股份有限公司

VEGA-S 提前式放電避雷針




VEGA-S 避雷針提前激發時間測試表

編號	型號	提前激發時間測試 NFC17-102
PROTEL 30	VEGA030S	62
PROTEL 60	VEGA060S	122

VEGA030S& VEGA060S 保護半徑選定表

設計型號	保護層級	VEGA 保護半徑 R P 依句法國 NFC17-102(公尺)									
		H=安裝高度(公尺)									
		2	3	4	5	6	8	10	15	20	30
VEGA 30S	保護層級 1	31	47	63	81	81	81	81	82	82	81
	保護層級 2	39	58	78	99	100	100	101	103	104	106
	保護層級 3	43	64	85	109	109	110	111	113	115	118
VEGA 60S	保護層級 1	43	64	85	141	141	141	142	142	142	142
	保護層級 2	51	78	104	162	162	163	163	164	165	166
	保護層級 3	55	80	109	173	174	174	175	176	178	180

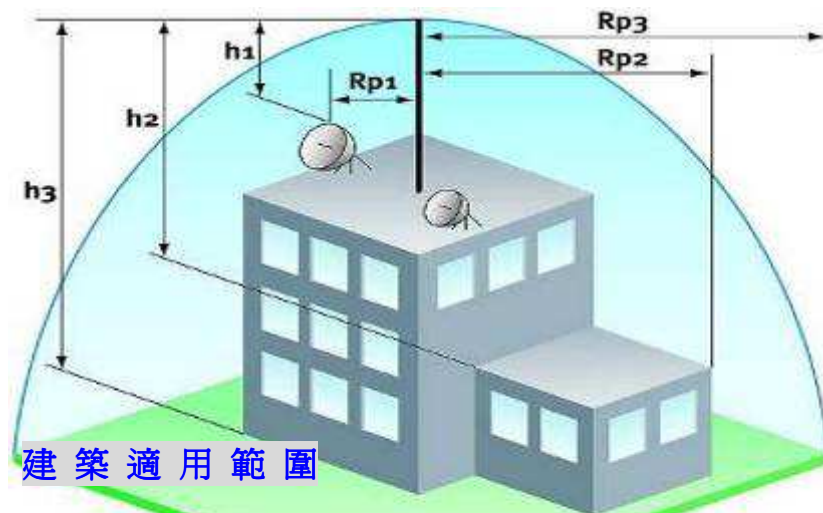

建築適用範圍

- ◎通信及電子儀器設備區保護。
- ◎別墅、豪宅、大樓。
- ◎火藥庫、可燃性液體、倉庫、瓦斯倉庫等。
- ◎高架塔及電塔設備區保護。
- ◎建築物高度在三公尺以上並作危險品倉庫使用者。
- ◎建築物高度在二十公尺以上者。
- ◎戶外育樂場所、空曠地停車場海邊。

自然電科技股份有限公司 www.apv89.com

TEL : (04)8971621 (04)8971615 (04)8975293 FAX : (04)8976136 (04)8973895

Email : a66@apv89.com ; aaa@apv89.com

彰化縣竹塘鄉工業區中央路二段478號