


提前放電避雷針
SU316不銹鋼材質

太陽能LED
警示燈2座
內需置鋰鐵電池

細部放大圖 C
比例 1:20

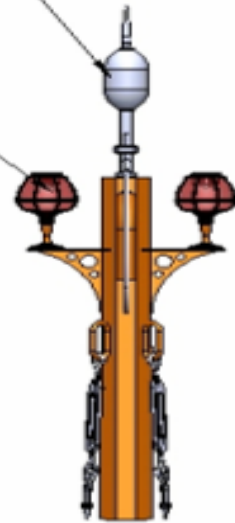


25KV-100mm²
高壓單芯電纜線
2組

15M高-八角形避雷針塔座
D1=300, D2=140, T6-2節套接
熱浸鍍鋅，鍍鋅量 ≥ 500g/m²。

#304不鏽鋼配電箱
40*50*30*1.6T
內裝置配線盤+雷擊計數器



15M-8 角形避雷針

細部放大圖 A
比例 1:20

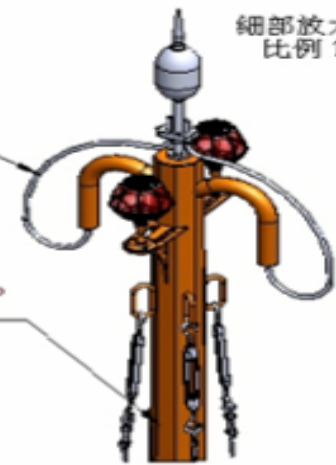

Ø12鋼索-8組
SU316不銹鋼材質

1.2英吋-8-P450-L8呎-
地基座螺栓組熱浸鍍鋅
鍍鋅量 ≥ 500g/m²。

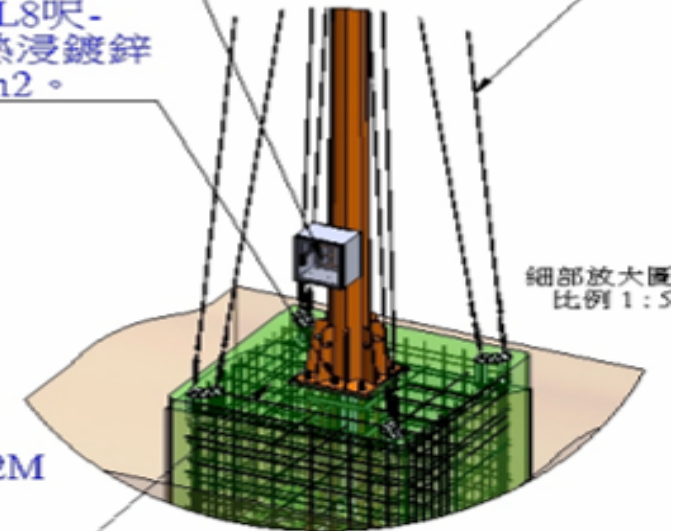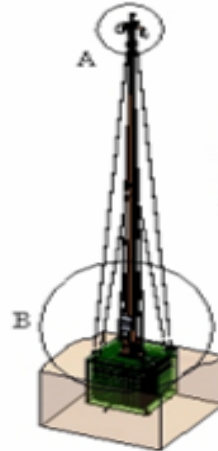

細部放大圖
比例 1:5

接地鋼心銅棒
3/4-10呎-3支以上
導電用

接地鋼心銅棒
3/4-10呎-2支
測量用

地基水泥座2M*2M*2M
+綁4分鋼筋