


細部放大圖 I  
比例 1 : 2

60mm<sup>2</sup>-單芯  
6公分去被覆

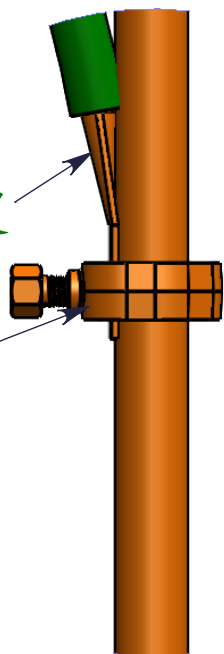

方式：

1. 用固定扣鎖緊
2. 用2mm<sup>2</sup>裸銅線繞緊貼附測試棒再用焊錫燒結合
3. 直接用模具火藥焊接
4. 最後再用膠布纏繞

品名：測試導線  
規格：60mm<sup>2</sup>-600V絕緣單芯電纜線(IV)  
數量：左右各1-共2組  
材質：紅銅絞線+PVC外皮  
用途：各別接至配線箱

品名：測試棒(C.P.點)  
規格：3/4-10尺  
材質：鋼芯銅薄棒  
用途：量E點導電線用



細部放大圖 J  
比例 1 : 2



工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

註：1. 本產品頂端需安裝於2M深地面以下配合地質改良劑(降阻劑)使用  
以上安裝需責任施工

註：2. 埋設完成須用歐姆計夾此P.C.點既兩支測試棒導線處，  
再量E點銅板或銅棒導電線處，歐姆值電阻應在10Ω以內；OK後須做確實回填泥土。

注意：本產品僅做測試用途。禁止安裝接觸鋼構或靠碰其他地線或金屬物

設計圖為自然電公司版權

圖面名稱：6分x10尺測試用鋼芯銅薄棒側接法

材質：鐵+銅薄

單位：英制