

13. 2KV絕緣礙子
高93- ϕ 120

水泥側牆

水泥側牆

用5mm²單芯纜線交叉
綁住PVC保護管及礙子固定

內用耐熱防火
發泡劑固定

5/8分椿腳螺絲栓組
熱浸鍍鋅


水泥側牆礙子固定座
熱浸鍍鋅

導線及
2英寸PVC
厚保護管

30公分

3分壁虎螺絲

防水橡皮-1塊

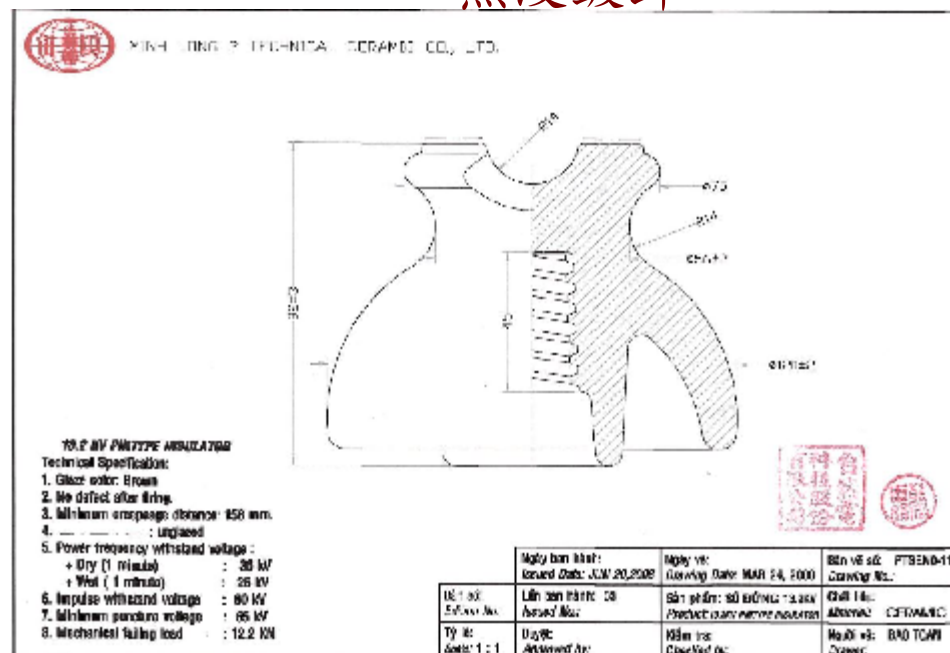

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

監造單位：

執行單位：

設計主管：

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

設計圖為自然電公司版權

圖面名稱：絕緣礙子+5分椿腳+水泥側牆固定施工規範圖

材質：陶瓷+熱浸鍍鋅螺絲

單位：公制