


自然電科技股份有限公司

英國 windcore 水平風力發電-1.5KW



英國 windcore 水平風力發電-1.5KW是專為每家每戶。自然電科技股份有限公司經銷商後安裝它，並把它連接到你的電錶，它會與你的電動工具的電源你的房子。只要電網的運行，WINDCore 的所有者是沒有權力阻擋風，將不用錢的風轉換成電力能源，家用合格的電力。電力生產 WINDCore 1500 將首先使用，沒有風時，電源將自動恢復到您的家庭用電。有 2 個選項所產生的多餘電力 WINDCore 1500。首先是要反饋給電網的固定上網電價，二是安裝了智能電錶，這實際上可以向後旋轉。這意味著，你將可以出售多的電力的給其他電力事業公司。

WINDcore 功率輸出曲線

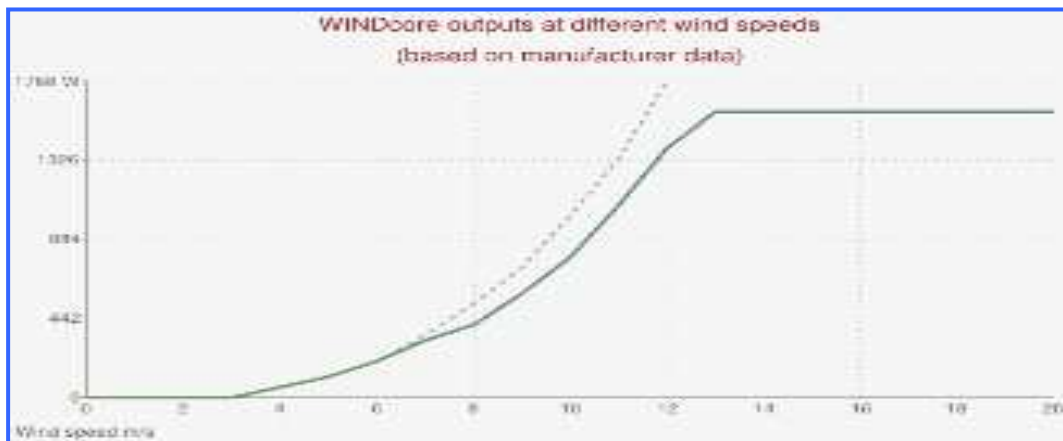

自然電科技股份有限公司 www.apv89.com



連絡方式

TEL : (04)8971621 (04)8971615 (04)8975293 (04)8954722

FAX : (04)8976136 (04)8973895

Email : a66@apv89.com ; aaa@apv89.com

彰化縣竹塘鄉工業區中央路二段 478 號

自然電科技股份有限公司

英國 windcore 水平風力發電-1.5KW 規格

一般	說明
額定輸出功率	最大 1.5 千瓦 1.0 千瓦 11 米/秒
發電機組設計標準	AWEA , MCS , IEC-61400 II 類風
年發電量	約 1771 千瓦時的年平均風速 5m / s 的 約 2871 千瓦時@年平均風速 6 米/秒， 約 3968 千瓦時每年平均風速 7 米/秒
啓動風速	爲 2.5ms
切入風速	3.5 米/秒
切出風速	25 米/秒
生存風速	59.5 米/秒
制動系統	電子檔調節，自動繼電器開關控制
旋翼直徑	1.5 米
轉子轉速	爲 150r/min
發電機電壓	240 VDC @ 150RPM
轉子速度控制	電子車速限制器
外環直徑	1.85 米
偏航控制	被動
生存風速	52 米/秒
最大轉子速度	400 轉
發電機類型	同步永磁
電網送電	230 V , 50 Hz 時， 1 PH 值（其他配置與經銷商查詢）
電池充電	電池充電控制器
電網送電	230 伏， 50 赫茲， 110 伏， 60 赫茲，單相或三相
渦輪控制器	基於微處理器的智能控制器
遠程監控	WIPO 遠程監控中心
系統管理	WICO 控制和監控軟件
聲發射	<35 分貝

保固	5年或10000千瓦時的電力生產有限保修**
設計壽命	25年
逆變器標準	ê83 VDE 0126
單位重量	約180公斤
安裝系統	安裝壁掛式安裝，坡屋頂，平屋頂安裝（安裝系統特別設計的阻尼，以減少振動），獨立式液壓升降塔



英國 windcore 水平風力
發電-1.5KW 安裝圖例



自然電科技股份有限公司 www.apv89.com



TEL: (04)8971621 (04)8971615 (04)8975293 (04)8954722
FAX: (04)8976136 (04)8973895

Email: a66@apv89.com ; aaa@apv89.com
彰化縣竹塘鄉工業區中央路二段478號